

CHILL TUBS°

HALO + CHILLER



Reines
Kaltwasserbad
zur Erholung



Hochwertige
Einbauinstallation



Ausgleichsbehälter
für einen konstanten
Wasserstand



Integrierte RGB-
Spotbeleuchtung



Für den
gewerblichen
Einsatz konzipiert



Vorkonfektionierter
Gehäusekörper

Abmessungen

1


2500mm

2

2500mm

3

1000mm

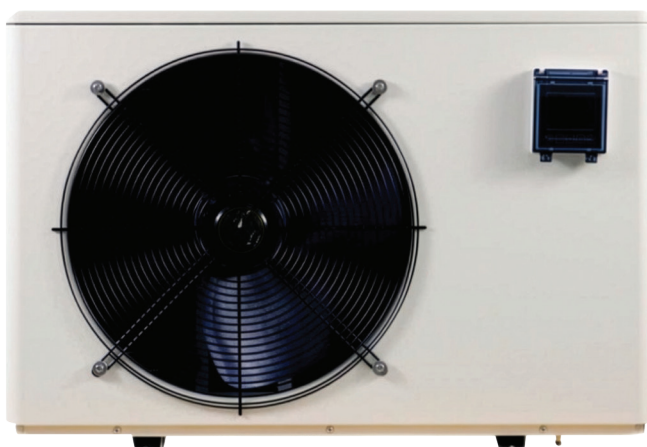

Abmessungen

1

1055mm

2

455mm

3

660mm

Technische Daten

Sitzplätze	7
Trockengewicht	300kg
Gewicht des Kühlaggregats	69kg
Leistung	230V/3x~230V
Installation	Vorinstalliert
Wassertemperaturbereich	3°C – 42°C
Betriebsumgebungstemperatur	-5°C to 43°C
Nennleistung	Eingabe 1.8–2.1 kW
Kühlleistung	Bis zu 5.4 kW
Lärm	55 dB(A)
Wasserdurchfluss	1.5 m³/h
Wärmetauscher	Titan-PVC
Beleuchtung	Integriertes RGB
Ausgleichsbehälter	1,000L Glasfaser