


Design Marco Pellici




SKILL A PERLA

SKILL


ECKEMONTAGE



S Links




D Rechts

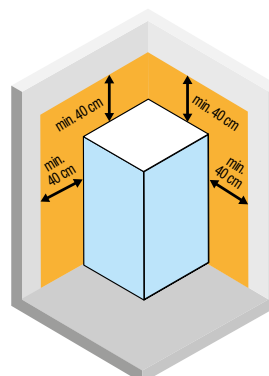


DER
LUFTAUSTAUSCH
IM RAUM SOLL
GARANTIERT SEIN

SKILL DUSCHWANNEN 45 MM

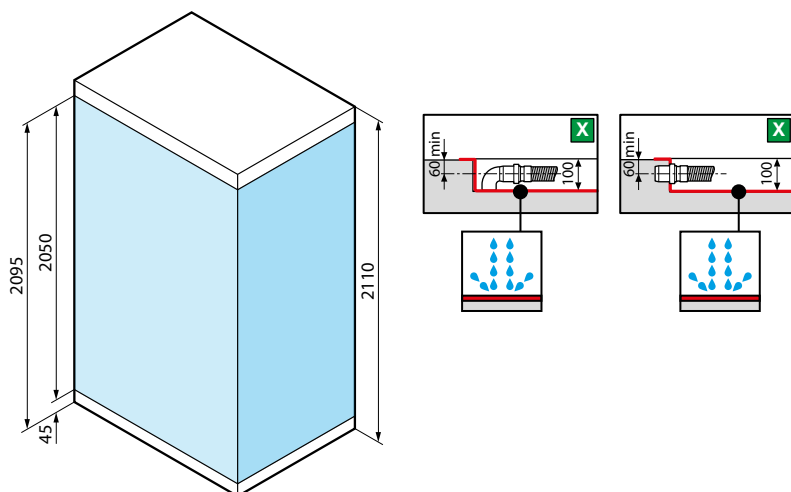


Modelle	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	650



TECHNISCHE SKIZZEN

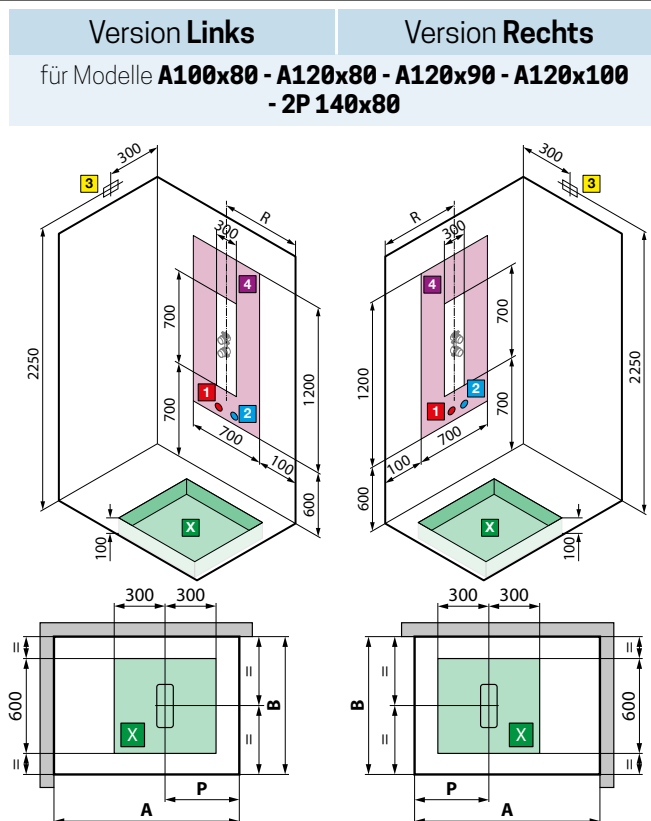

SKILL DUSCHWANNEN 125 MM

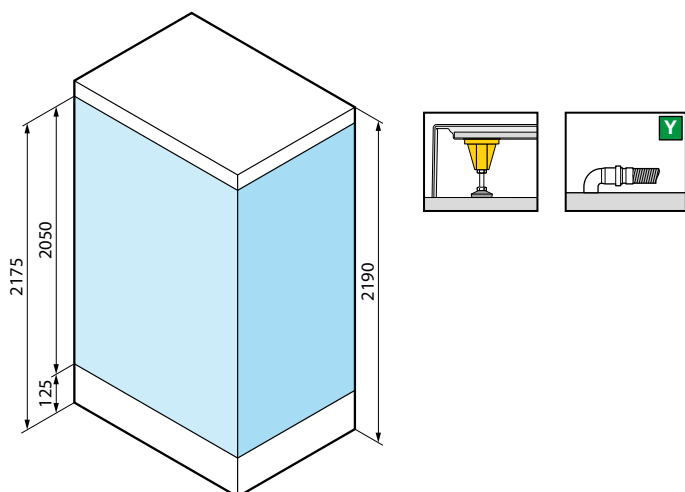

Modelle	A ± 2	B ± 2	P	R
A100x80	1000	800	400	450
A120x80	1200	800	500	550
A120x90	1200	900	500	550
A120x100	1200	1000	500	550
2P140x80	1400	800	600	650

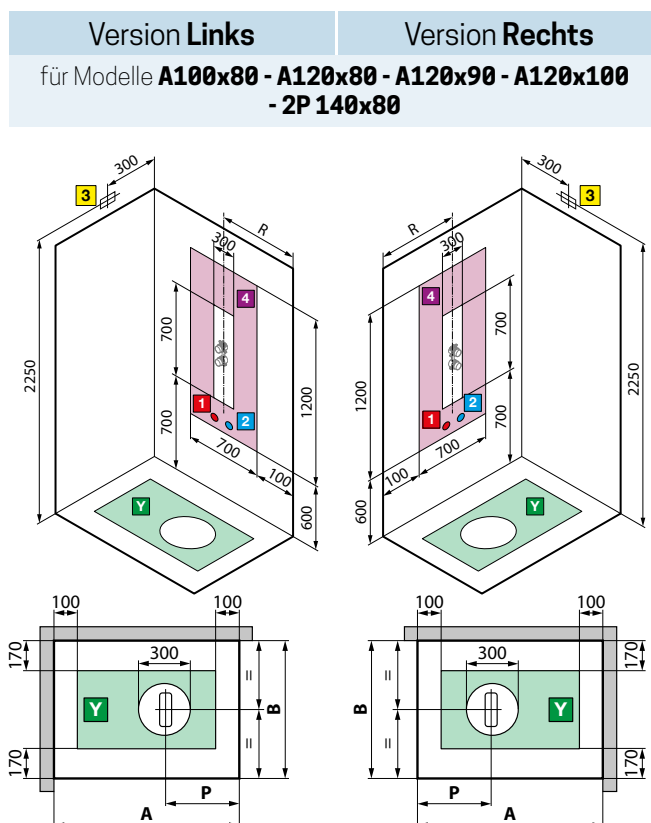

EN55014-1
EN55014-2
Das Produkt ist gemäß den
Normen elektromagnetischer
Kompatibilität zertifiziert



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
Optimaler dynamischer Druck 2-5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:
Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 2600 W
Nennleistung: 2500 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.